Vinter-redskaber

Fakta og tekniske data på svingbar kost, sneslynge, sneplov, V-plov og salt- og grusspreder til City Ranger 3070

Effektiv intervedligeholdelse

Gå vinteren i møde - med ro i sindet

Brug din City Ranger 3070 til at holde trafikken i gang og fodgængerzonerne sikre, når sneen begynder at falde.

Den robuste vinterløsning
Adskillige aspekter ved City Ranger 3070 bidrager til at gøre den til den perfekte vintermaskine.

- Højeffektiv motor med 74 HK
- Konstant 4-hjulstræk
- Dedikerede redskaber

Højeffektive vinterredskaber
City Ranger 3070 er den perfekte vinterløsning for boligselskaber samt mindre og større servicevirksomheder og kommuner. De dedikerede redskaber er meget effektive, og med sit lave støjniveau kan maskinen uden problemer anvendes i boligkvarterer.

Vinterredskaber:

- Svingbar kost
- Sneslynge
- Sneplov
- V-plov
- Salt- og grusspreder

Den svingbare kost fjerner nemt de første snelag, op til 250 mm. Når redskabet er indstillet til den maksimale drejevinkel på 25°, er arbejdsbredden 1320 mm. Med lige kost er den 1460 mm. Børsterne kan også rotere i modsat retning.

Når vinteren raser og snemasserne for alvor sætter sit præg på landskaberne, kan sneslyngen være et uundværligt redskab. Med en arbejdsbredde på hele 1300 mm klarer sneslyngen ubesværet op til 700 mm sne i én arbejdsgang, og sender sneen langt væk.

Sneploven kan klare op til 400 mm tung sne. Arbejdsbredden er mellem 1360 og 1500 mm, afhængigt af redskabets vinkling. Den maksimale vinkling er 25°, og den kan justeres direkte fra førerkabinen.

Når jorden er dækket af tung og iset sne, har man brug for at have V-ploven lige ved hånden. Den bruger spidsen af V'et til at skære gennem tung sne, der har dannet hårde skorper. V-ploven adskiller sneen og skubber den til begge sider. Selv store mængder sne fjernes let.

Salt- og grussprederen er det perfekte match til frontredskabet. Den har en maks. kapacitet på 600 l eller 950 kg, afhængigt af materialet. Spredebredden kan justeres imellem 1500 og 6000 mm.

Den svingbare kost, sneslyngen, sneploven eller V-ploven kan kombineres med salt- og grussprederen og dermed udføre to opgaver samtidig - dvs. både snerydning og salt-/grusspredning på isglatte veje og stier - alt sammen i én og samme
arbejdsgang.

Og som det er tilfældet med de øvrige redskaber, kan vinterredskaberne også udskiftes på under et minut - dette gælder også salt- og grussprederen! Salt- og grussprederen kan nemt af-/påmonteres med stativet (ekstraudstyr) eller en gaffeltruck. Den svingbare kost har desuden integrerede støtteben.

Maling af høj kvalitet
Egholm vinterredskaber er godt beskyttet mod vintermiljøet. De viser stor holdbarhed efter mange timers test med saltspray. Malingen sikrer redskaberne høj kvalitet med god modstand og lang levetid.

Rustbeskyttelse
Vi anbefaler, at tilvælge køb af rustbeskyttelse til både maskine og redskaber, hvis materiellet bruges i vintersæsonen.

Video

Svingbar kost

- City Ranger 3070

Standardudstyr:

Støtteben
Støttebenene er indbygget i den svingbare kost, så kosten nemt kan afmonteres og opmagasineres. Støttebenene beskytter også kosten ved opbevaring.

Vægtoverførings-system - kostetryk
Ved at aktivere den hydrauliske vægtoverførsel sikres det, at kosten følger underlaget. Kostetrykket kan desuden kontrolleres af operatøren fra betjenings-panelet i førerkabinen. Da kostetrykket nemt kan tilpasses det aktuelle behov, kan operatøren hele tiden anvende det lavest påkrævede kostetryk, så børster-nes levetid forøges. Systemet forbedrer ydeevnen og reducerer driftsudgifterne.

Pendlende svingbar kost
Den svingbare kost er udstyret med et pendle system, der får den til at følge terrænet perfekt.

Trapez ophæng
Trapez drejeophæng betyder, at kosten altid fejer fri foran maskinens hjul uanset vinklen. Den svingbare kost drejer automatisk sammen med redskabs-bæreren, så den altid fejer foran hjulene.

Reverseringsfunktion
Med reverseringsfunktionen kan operatøren ændre kostens rotationsretning og dermed feje materiale baglæns ud af snævre steder, parkeringspladser m.m., hvilket sikrer et godt resultat.

Justerbar hastighed
Rotationshastigheden kan let justeres fra kabinen, så det altid passer til fejebehovet.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Ekstra stor skærm
Maskinen kan udstyres med en ekstra stor skærm for at forhindre, at sne hvirvles op foran forruden. I sommer-månederne gør skærmen det desuden nemmere at styre retningen for det fejede sand og grus. Skærmen kan også monteres på eksisterende svingbare koste.

Dæk 235/60 R 16 (M+S)
De brede dæk er også velegnede til vinterservice. De har også en M+S identifikator (snefnug), men genere-rer mindre jordtryk.

Dæk 195/70 R 15 (M+S)
Ved brug af snekæder anbefaler vi 15" dæk. Ligesom 16" hjulene har disse dæk også en M+S-kode og er velegnede til vinterbrug.

Rustbeskyttelse
Vi anbefaler rustbeskyttelse, hvilket forlænger leve-tiden af redskabet.

Tekniske specifikationer

Dimensioner		
Længde	mm	4630
Bredde	mm	1520
Højde / med rotorblink	mm	2000 / 2210
Opbevaringsmål		
Længde med støtteben	mm	1100
Bredde	mm	1520
Højde med støtteben	mm	750
Vægte		
Vægt (svingbar kost)	kg	145
Ydeevne		
Arbejdsbredde - lige	mm	1460
Arbejdsbredde - skråtstillet 25°	mm	1320
Frihøjde under kost	mm	340
Børste, diameter Ø	mm	600
Max. anbefalet arbejdshastighed	km/t	15
Fejekapacitet, teoretisk	m^2/t	21900
Håndtering af snedybder op til	mm	250
Børstemotor, hastighed	rpm	0-250
Drejevinkel		25°
CE godkendt iht. EU direktiv		

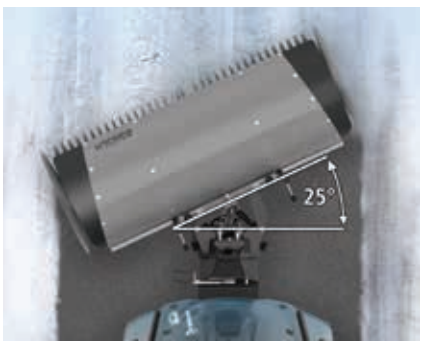

Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.

Video

Sneslynge

- City Ranger 3070

Standardudstyr:

Hydraulisk justering af udkastertud — Udkastertudens vertikale og horisontale retning justeres hydraulisk via joystick fra kabinen.

Sikkerhedsfunktion — I tilfælde af tilstopning, er maskinen udstyret med springbolte på indføringssneglen for at beskytte maskinen mod overbelastning.

Justerbar vægtoverføring — Sikrer optimal funktionalitet samt minimalt slid på redskabet.

Slæbesko — De 2 slæbesko er højdejusterbare og sikrer, at skæret følger variationer i underlaget.

Skær — Sneslyngen er udstyret med udskifteligt skær.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Dæk 235/60 R 16 (M+S) — De brede dæk er også velegnede til vinterservice. De har også en M+S identifikator (snefnug), men genererer mindre jordtryk.

Dæk 195/70 R 15 (M+S) — Ved brug af snekæder anbefaler vi 15" dæk. Ligesom 16" hjulene har disse dæk også en M+S-kode og er velegnede til vinterbrug.

Rustbeskyttelse — Vi anbefaler rustbeskyttelse, hvilket forlænger levetiden af redskabet.

Tekniske specifikationer

Dimensioner		
Længde	mm	4700
Bredde	mm	1330
Højde / med rotorblink	mm	2300 / 2300
Opbevaringsmål		
Længde	mm	1120
Bredde	mm	1330
Højde	mm	1800
Vægte		
Vægt (sneslynge)	kg	285
Ydeevne		
Arbejdsbredde	mm	1300
Indføringsåbningens højde	mm	700
Frihøjde under sneslyngen	mm	390
Snegldiameter	mm	400
Kastevingediameter	mm	400
Akselomdrejninger	rpm	0-1100
Max. anbefalet arbejdshastighed	km/t	7
Støjemissioner		
Lydeffektniveau LwA (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744)	dB(A)	106
CE godkendt iht. EU direktiv		

Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.

Video

Sneplov

- City Ranger 3070

Standardudstyr:

Hydraulisk vinkel-justering Sneplovens vinkel kan justeres hydraulisk fra kabinen, hvilket gør det let for operatøren at justere alt efter behov.

Sikkerhedstipfunktion Ved betjening i dyb sne er der risiko for at støde ind i forhindringer. Tipfunktionen reducerer risikoen for skader på såvel sneplov som på omgivelser.

Justerbar vægtoverføring Sikrer optimal funktionalitet samt minimalt slid på redskabet.

Slæbesko De 2 slæbesko er højdejusterbare og sikrer, at skæret følger variationer i underlaget.

Vulkollan-skær Gummiskæret er godt til belægning, som kræver en ekstra skånsom behandling. Skæret kan vendes og bruges på begge sider, hvilket giver en dobbelt så lang levetid. Sneploven kan udstyres med enten vulkaniseret gummi eller stålskær.

Stålskær Skæret kan vendes og bruges på begge sider, hvilket giver en dobbelt så lang levetid. Sneploven kan udstyres med enten stålskær eller vulkaniseret gummi.

Advarselsreflekser Reflekser, der markerer sneplovens kanter, øger sikkerheden for både sneplov og omgivelser.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Advarselsflag Flag, der markerer sneplovens kanter, tillader en præcis positionering og øger sikkerheden for både sneplov og omgivelser (inkl. fleksibel stang).

Markeringslygter Markeringslygterne øger sneplovens synlighed.

Støttehjul Designet til brug ved højere hastigheder. Betjeningen er mere støjsvag end med slæbeskoene, og de har en større slidstyrke, så udgifterne reduceres.

Dæk 235/60 R 16 (M+S) De brede dæk er også velegnede til vinterservice. De har også en M+S identifikator (snefnug), men genererer mindre jordtryk.

Dæk 195/70 R 15 (M+S) Ved brug af snekæder anbefaler vi 15" dæk. Ligesom 16" hjulene har disse dæk også en M+S-kode og er velegnede til vinterbrug.

Rustbeskyttelse Vi anbefaler rustbeskyttelse, hvilket forlænger levetiden af redskabet.

Tekniske specifikationer

Dimensioner		
Længde	mm	4257
Bredde	mm	1500
Højde / med rotorblink	mm	2000 / 2210
Opbevaringsmål		
Længde	mm	700
Bredde	mm	1500
Højde	mm	650
Vægte		
Vægt (sneplov)	kg	183
Ydeevne		
Arbejdsbredde - lige	mm	1500
Arbejdsbredde - vinklet	mm	1360
Frihøjde under skæret	mm	390
Max. anbefalet arbejdshastighed	km/t	30
Håndtering af snedybder op til	mm	400
Drejevinkel		25°
Kapacitet, teoretisk	m^2/t	40800
CE godkendt iht. EU direktiv		

Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.

Video

Ny model

V-plov

- City Ranger 3070

Standardudstyr:

Hydraulisk vinkel-justering Hver side/blad kan justeres hydraulisk inde fra kabinen, hvilket gør det let for operatøren at justere alt efter behov.

Sikkerhedstipfunktion Ved betjening i dyb sne er der risiko for at støde ind i forhindringer. Sikkerhedstipfunktionen af den nederste del af V-ploven reducerer risikoen for skader på såvel V-plov som på omgivelser.

Justerbar vægtoverføring Sikrer optimal funktionalitet samt minimalt slid på redskabet.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Gummiskær Gummiskæret er godt til belægning, som kræver en ekstra skånsom behandling. Skæret kan vendes og bruges på begge sider, hvilket giver en dobbelt så lang levetid. V-ploven kan udstyres med enten gummi- eller stålskær.

Stålskær Skæret kan vendes og bruges på begge sider, hvilket giver en dobbelt så lang levetid. V-ploven kan udstyres med enten stål- eller gummiskær.

Advarselsflag Advarselsflag, der markerer V-plovens kanter, tillader en præcis positionering og øger sikkerheden for både V-plov og omgivelser.

Markeringslygter Markeringslygterne øger V-plovens synlighed.

Dæk 235/60 R 16 (M+S) De brede dæk er også velegnede til vinterservice. De har også en M+S identifikator (snefnug), men genererer mindre jordtryk.

Dæk 195/70 R 15 (M+S) Ved brug af snekæder anbefaler vi 15" dæk. Ligesom 16" hjulene har disse dæk også en M+S-kode og er velegnede til vinterbrug.

Rustbeskyttelse Vi anbefaler rustbeskyttelse, hvilket forlænger levetiden af redskabet.

Tekniske specifikationer

Dimensioner		
Længde	mm	4280
Bredde (lige)	mm	1500
Højde / med rotorblink	mm	2000 / 2210
Opbevaringsmål		
Længde	mm	800
Bredde	mm	1500
Højde	mm	650
Vægte		
Vægt (V-plov)	kg	175
Ydeevne		
Arbejdsbredde - lige	mm	1500
Arbejdsbredde - vinklet	mm	1300-1500
Arbejdsbredde - 30°, Y- & V-form	mm	1300
Frihøjde under skæret	mm	240-320
Max. anbefalet arbejdshastighed	km/t	30
Håndtering af snedybder op til	mm	450
Drejevinkel		30°
Kapacitet, teoretisk	m^2/t	39000
CE godkendt iht. EU direktiv		

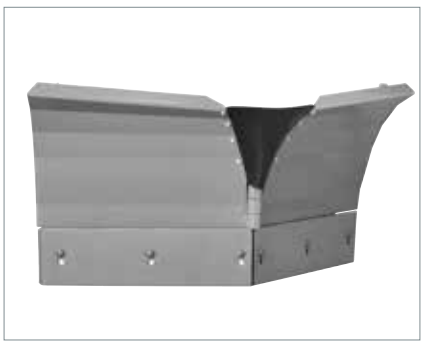

Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.

Video

Salt- og grusspreder

- City Ranger 3070

Standardudstyr:

Start/stop funktion — Start/stop funktionen sikrer, at spredningen følger maskinens bevægelse. Al spredning stopper, når maskinen holder stille.

Dækpresenning — En foldbar presenning holder materialet tørt og er samtidig med til at sikre en præcis fordeling af spredematerialet.

Sikkerhedsgitter — Et net, der kan lægges hen over sprederen for at forhindre, at man kan få hænderne ind i f.eks. snegleboret, hvilket nedbringer risikoen for skader. Gitteret er udstyret med en lukkeanordning, der gør det nemt at fjerne, hvis man vil have adgang til snegleboret.

Huller til gaffeltruck — Sprederen er udstyret med to huller for neden, der understøtter brug af gaffeltruck eller lignende. Sprederen kan derfor nemt løftes op på en hylde eller lignende for opbevaring.

Omrører — Omrøreren forebygger blokeringer, knuser klumper og sikrer præcis og ensartet spredning - og derved en ensartet tøning af underlaget.

Stige — Gør det nemt at inspicere sprederen.

Kørselsafhængigheds-funktion — Spredning af materialet afhænger af kørselshastighed.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Stativ — Et stativ til af-/påmontering af salt- og grussprederen. Stativet har hjul, som gør det let at flytte sprederen i forbindelse med opbevaring og uden tunge løft for brugeren. Stativet er det samme som anvendes til feje-/sugeanlægget - kræver kun brug af medfølgende adaptor. Har du et stativ i forvejen, kan adaptor tilkøbes særskilt.

Blitz-lys / rotorblink — Blitz-lys / rotorblink på salt- og grussprederen fungerer som en ekstra sikkerhedsfunktion.

Arbejdslys, bag — Operatøren kan inspicere og justere spredeskiven ved arbejde i mørke.

Skærm til vakuumsalt — Skærmen sikrer, at små materialer såsom vakuumsalt ikke blot løber ud af sprederen, så man undgår spild og øger driftseffektiviteten.

Dæk 235/60 R 16 (M+S) — De brede dæk er også velegnede til vinterservice. De har også en M+S identifikator (snefnug), men genererer mindre jordtryk.

Dæk 195/70 R 15 (M+S) — Ved brug af snekæder anbefaler vi 15" dæk. Ligesom 16" hjulene har disse dæk også en M+S-kode og er velegnede til vinterbrug.

Rustbeskyttelse — Vi anbefaler rustbeskyttelse, hvilket forlænger levetiden af redskabet.

Tekniske specifikationer

Dimensioner		
Længde	mm	4305
Bredde	mm	1220
Højde / med rotorblink	mm	2000 / 2210
Opbevaringsmål		
Længde med stativ	mm	2444
Bredde med stativ	mm	1110
Højde med stativ	mm	2012
Vægte		
Vægt (spreder)	kg	295
Max. nyttelast (spreder) [1]	kg	950
Spreder		
Volumen	l	600
Læssehøjde	mm	1850
Ydeevne		
Spredebredde	mm	1500-6000
Max. anbefalet arbejdshastighed	km/t	30
CE godkendt iht. EU direktiv		

[1] Uden redskab monteret på A-ramme.

Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.

Honest Work.

Egholm A/S udvikler, producerer og markedsfører redskabsbærere, som holder veje, parker og udendørs-arealer rene og indbydende hele året rundt. Vi leverer kvalitetsmaskiner og funktionelle redskaber til mennesker, som dagligt laver et ærligt stykke arbejde med at holde vores byer rene, velholdte og indbydende. Med specialværktøj, som er udviklet til maskinerne, leverer Egholm maskiner perfekte resultater uanset hvilken opgave, der er tale om. Egholm maskiner er fremstillet af håndværkere i Danmark og anvendes i byer og parker i hele verden.

Honest Machines.

Egholm redskabsbærere er udviklet af mennesker, som brænder for teknologi og innovation. Vi lytter til de mennesker, som kører, anvender og servicerer maskiner fra Egholm, for de er de rigtige eksperter. Det er vores mission at designe, fremstille og markedsføre redskabsbærere, som giver perfekte resultater i den virkelige verden. Egholm maskiner er ærlige maskiner - ikke kun fordi de giver komfort, sikkerhed og solide slutresultater. De er også en sund investering i mange år fremover, og de giver et enestående investeringsafkast.

Honest People.

Vi vil gerne have, at du på alle mulige måder tænker på os som din partner. Og vi insisterer altid på pålidelighed, tillid og ærlighed i vores partnerskab med dig og med vores netværk af forhandlere og servicepartnere. Vi er ukomplicerede og direkte i vores kommunikation og i vores samarbejde med alle parter. Det er troen på hårdt arbejde og uviljen til at gå på kompromis, der hjælper os med at levere den kvalitet, vi er kendt for. Og vi tror på, at det også afspejles i de maskiner, vi fremstiller til dig.

Egholm A/S
Transportvej 27
7620 Lemvig, Danmark
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.dk - info@egholm.dk

20.11.2025

Egholm A/S - Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.