EGHOLM

# Tekniske data

Tekniske data

Stage V

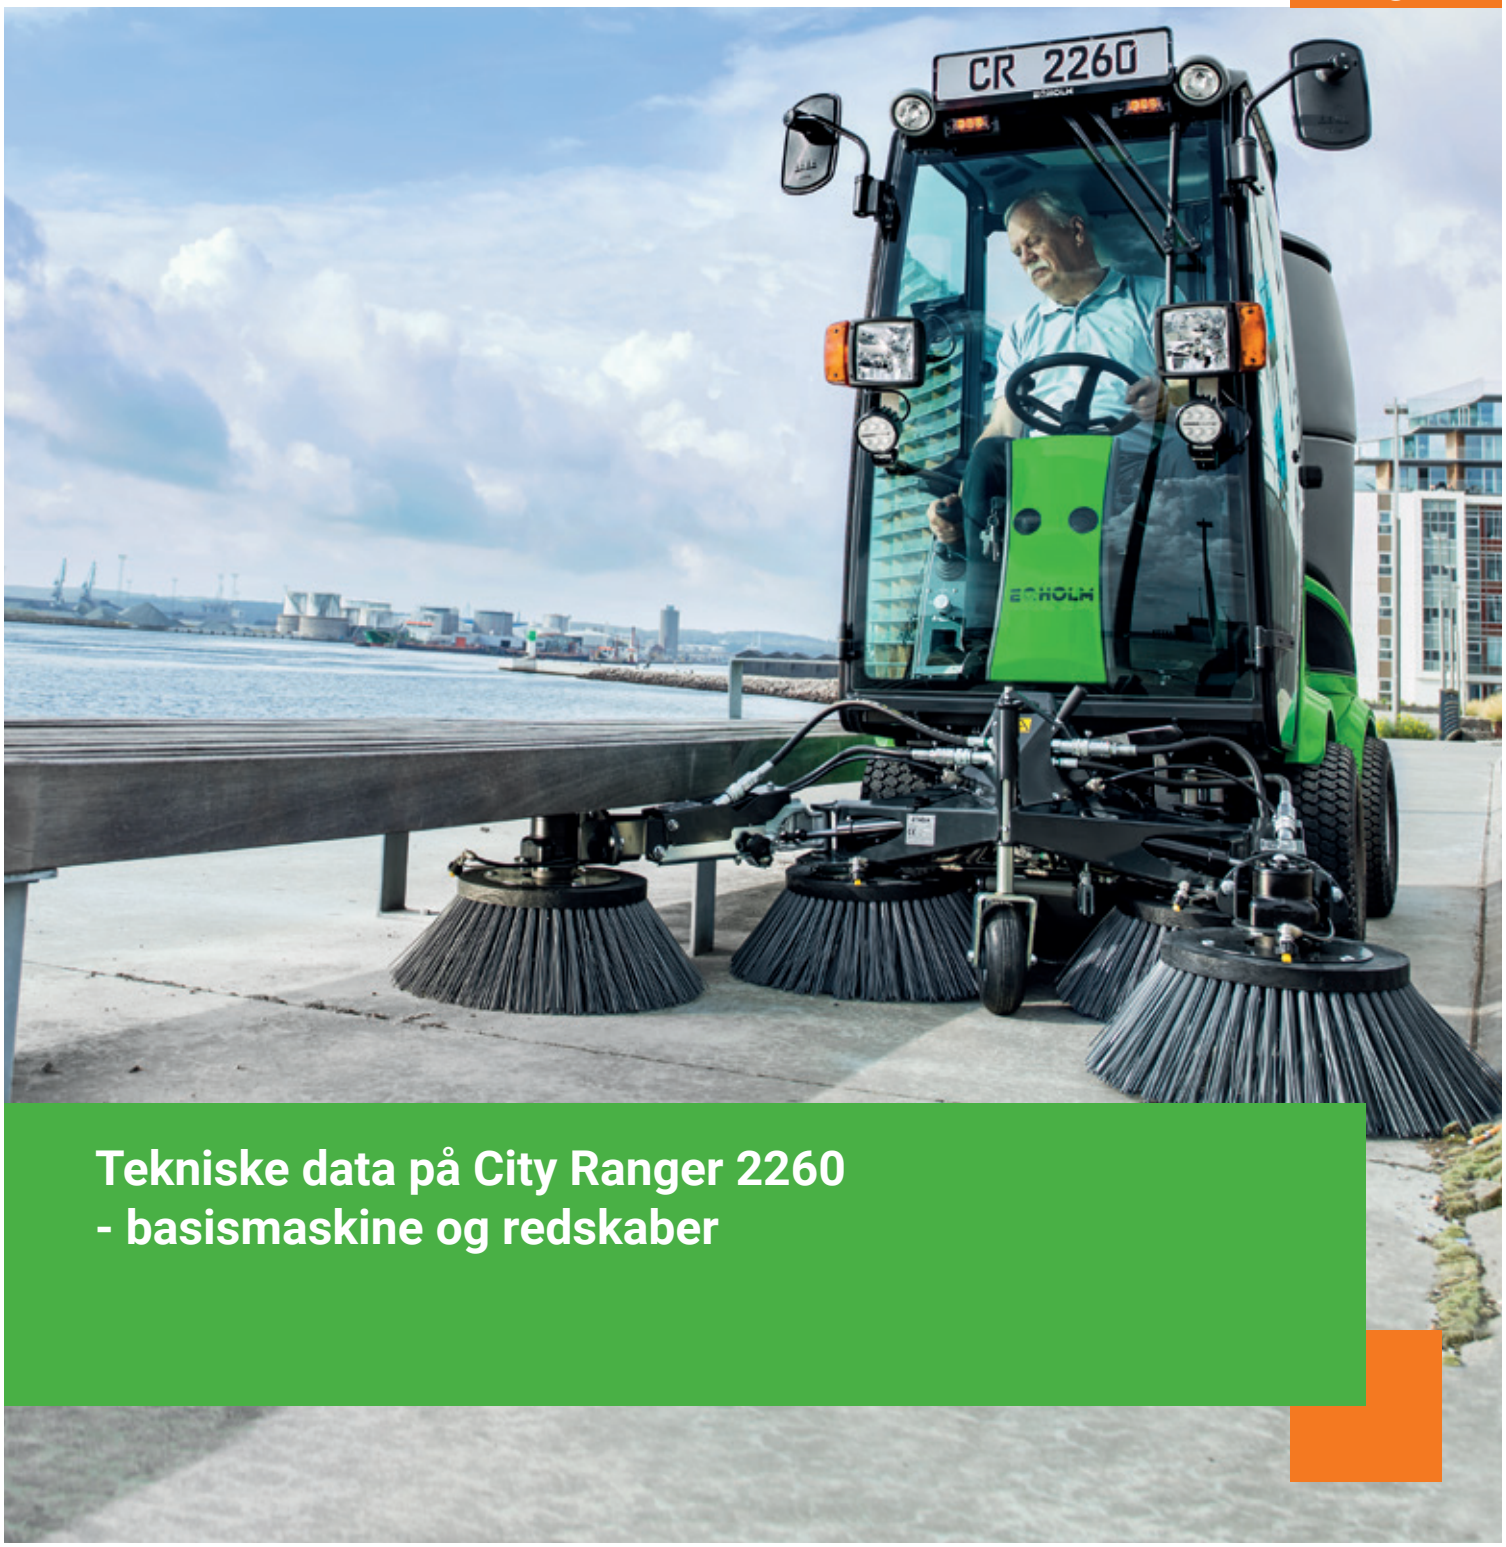


## Tekniske data på City Ranger 2260 - basismaskine og redskaber

| Tekniske specifikationer | | Basismaskine |
|---|---|---|
| Længde | mm | 2500 |
| Bredde | mm | 1068 |
| Højde med kabine / styrtbøjle (ROPS) | mm | 1939 / 2060 |
| Vægt med kabine / styrtbøjle (ROPS) [1)] | kg | 940 / 910 |
| Nyttelast med kabine / styrtbøjle (ROPS) | kg | 670 / 700 |
| Bruttovægt | kg | 1610 |
| Vendediameter - udvendig | mm | 3280 |
| Vendediameter - indvendig | mm | 1200 |
| Motor: Kubota benzin WG-972-G-E4 | hk / kW | 33 / 24 |
| 4-hjulstræk | | Standard |

[1)] Inkluderer: 75 kg operatør og 90% brændstofkapacitet.

# Alsidig og dedikeret

## - redskabsbærer til udendørs vedligeholdelse

Når du har ansvaret for udendørs vedligeholdelse, har du brug for de bedste værktøjer du kan få - og ikke kun i form af ydeevne. Du har brug for en redskabsbærer, der klarer opgaverne optimalt, men også kan være effektiv så mange timer som muligt hele året rundt, og som klarer alle typer af opgaver perfekt hver dag. Du har også brug for en maskine, der leverer det bedste investeringsafkast, fordi faktum er, at udstyr til udendørs vedligeholdelse ofte er et spørgsmål om budgetter.

Endelig skal du også sørge for, at de mennesker, der udfører arbejdet, er taget godt hånd om. Du har brug for en maskine, som beskytter og hjælper dem med at holde arealerne rene og attraktive.

Hvad du har brug for, er en City Ranger 2260 fra Egholm.

Med sin kraftfulde benzinmotor og 4-hjulstræk klarer City Ranger 2260 alle former for udendørs rengøringsopgaver - hele året rundt. Et komplet udvalg af skræddersyede kvalitetsredskaber sikrer perfekte resultater hele året rundt. Du får maksimal alsidighed og effektivitet - ved verdens hurtigste skift mellem redskaber, høj manøvre-dygtighed, nem håndtering og maksimal operatørkomfort.

City Ranger 2260 er konstrueret og bygget i Danmark og helt igennem et gedigent håndværk - dedikeret til at gøre dine udendørsarealer så smukke som muligt uanset vejr eller årstid.

Til City Ranger 2260 findes følgende redskaber:

**Feje-/vaske-opgaver**
- Feje-/sugeanlæg
- Gadevasker
- Ukrudtsbørste

**Grønne opgaver**
- Rotor-/multiklipper 1200 m./u. opsamling
- Rotor-/multiklipper 1500
- Græsopsamler
- Hækkeklipper
- Hækketrimmer
- Slagleklipper / vertikalskærer
- Kantskærer
- Vipbar skovl
- Tipvogn
- Plastlad

**Vinter-opgaver**
- Svingbar kost
- Sneslynge
- Sneplov
- V-plov
- Salt- og grusspreder

# Basismaskine

## - City Ranger 2260

### Standardudstyr:

| | |
|---|---|
| **Dæk 20 x 10-10 / 6 lag** | Et all round dæk, som kan bruges hele året. Den store bredde på dækket sikrer minimalt overfladetryk. |
| **Fremdrift** | Permanent hydrostatisk 4-hjulstræk. Ren hydraulisk redskabsbærer kræver min. vedligeholdelse. |
| **Joystick** | Multifunktionsjoystick. |
| **Regulering af børstehastighed** | Hastighedsregulering for forkoste, svingbar kost og ukrudtsbørste. |
| **Lys og spejle** | EU kørelys er standard - dertil to arbejdslys placeret højt foran (ideelt til f.eks. snerydning) og et bagpå. Kun standard på maskiner med kabine. Spejle er monteret på siden af kabinen. Modeller uden kabine er monteret med stop- og blinklys bagerst på maskinen. |
| **12 V strømudtag** | Til mobillader. |
| **Anhængertræk** | Kugletræk og el-stik for trailer.<br>TÜV godkendt (iht. ECE R55). |
| **Vægtoverføring** | Vægtoverføring på frontlift. |
| **Sæde** | Mekanisk affjedret COBO sæde med nappa. |
| **Skift af redskaber** | Quick-shift redskabsskift uden brug af værktøj (1 min.). |
| **Farve** | Grøn RAL6018. |

### Ekstraudstyr (tilbehør):

| | |
|---|---|
| **Aircondition** | A/C kan installeres uden at redskabsbærerens dimensioner ændres. Dens højde forbliver under to meter, så den fortsat kan køre i lave garager og P-kældre. Med otte luftdyser fordeles luften godt og sikrer et behageligt klima i kabinen. Option til maskine med kabine. |
| **Sæde** | Dette sæde tilbyder adskillige justeringsmuligheder og luftaffjedring for ekstra komfort. Der er to forskellige varianter - en med nappa og en med stof. |
| **Kabine** | ROPS godkendt kabine inkl lys, spejle, rotorblink og varme. |
| **Styrtbøjle** | ROPS godkendt styrtbøjle til basismaskine uden kabine. Kan leveres med eller uden lys og spejle. Option til maskine uden kabine. |
| **Bakalarm** | En bakalarm øger sikkerheden i bycentre og fodgængerområder. 108 dB(A). |
| **Bakkamera** | For yderligere visuel kontrol af det bageste område. Option til maskine med kabine. |
| **Radio** | Bluetooth radio med USB og AUX. Option til maskine med kabine. |
| **DAB+ radio** | DAB+ radio med Bluetooth, USB og AUX. Option til maskine med kabine. |
| **Arbejdslys** | Frontmonteret LED arbejdslys giver et bredt klart lys, som forbedrer chaufførens udsyn over området. Option til maskine med kabine. |
| **Nummerplade kit** | Den frontmonterede nummerpladeholder inkluderer LED blink. Option til maskine med kabine. |
| **Topfilter** | For at sikre de absolut bedste betingelser for lufttilgang og køling anbefales det at udstyre din City Ranger 2260 med topfilteret, når du klipper græs. Kan ikke anvendes i forbindelse med en græsopsamler. |
| **Rustbeskyttelse** | Rustbeskyttelse af basismaskinen er anbefalet, når maskinen også bruges om vinteren. |
| **Andre farver** | Den grønne standardfarve kan ændres til en RAL farve, som passer til dine ønsker og behov. |

Video

# Basismaskine

## - City Ranger 2260




### Tekniske specifikationer

| | | |
|---|---|---|
| **Dimensioner** | | |
| Længde | mm | 2500 |
| Bredde | mm | 1068 |
| Højde med kabine / styrtbøjle (ROPS) | mm | 1939 / 2060 |
| Akselafstand | mm | 1229 |
| | | |
| **Vægte** | | |
| Vægt med kabine / styrtbøjle (ROPS) [1)] | kg | 940 / 910 |
| Nyttelast med kabine / styrtbøjle (ROPS) [1)] | kg | 670 / 700 |
| Bruttovægt | kg | 1610 |
| Tilladt akseltryk, for | kg | 900 |
| Tilladt akseltryk, bag | kg | 900 |
| Max. tilladt trailervægt uden bremser | kg | 750 |
| Max. kombineret trailervægt uden bremser | kg | 2050 |
| Max. tilladt trailervægt med bremser | kg | 1500 |
| Max. kombineret trailervægt med bremser | kg | 2500 |
| | | |
| **Ydeevne** | | |
| Vendediameter - udvendig | mm | 3280 |
| Vendediameter - indvendig | mm | 1200 |
| Max. kørehastighed | km/t | 20 |
| | | |
| **Støjniveau** | | |
| Forbikørsel - udenfor (EU 2015/96 Ann. III) | dB(A) | 81 |
| Førersæde - indenfor (EU 1322/2014 Ann. XIII) | dB(A) | 88 |
| | | |
| **Motor** | | |
| Model | | Kubota WG-972-G-E4 |
| EU norm | | Stage V |
| Motoreffekt | hk/kW | 33 / 24 |
| Brændstoftank (benzin) | l | 45 |
| Brændstofforbrug (EN 15429-2) | l/t | 6,9 |
| | | |
| **EU køretøjsklasse** | | **T2a** |
| **Typegodkendelse** | | **EU forordning 167/2013** |

[1)] Inkluderer: 75 kg operatør og 90% brændstofkapacitet.

Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.

Video

# Feje-/sugeanlæg

## - City Ranger 2260

1200 / 2100 mm

2820 / 3400 mm

### Standardudstyr:

**Sugetank** Som standard er sugetanken monteret med et rotationsfiltersystem og en rentvandstank med en kapacitet på 100 l.

**Forkosteenhed** Består som standard af to forkoste hver forsynet med en vanddyse samt et sugemundstykke. Det nyudviklede sugemundstykke er konstrueret med færre mekaniske dele for lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Nyt lukkesystem sikrer maksimalt vakuum og minimerer risiko for tilstopning.

**Næsehjul** Til justering af kostenes højde.

**Tankstativ** Stativet til af-/påmontering og opbevaring af sugetanken gør det muligt at af-/påmontere sugetanken på bare 1 minut, hvilket understøtter maskinens multifunktionalitet.

**Vandmåler / indikator** Der er en vandmåler på siden af sugetanken og en vandindikator i kabinen. De sikrer et godt overblik over dit vandforbrug og kapacitet.

**Ekstern sugeslange** Den eksterne sugeslange er praktisk til områder, som ikke kan nås af feje-/sugeenheden. Med let adgang, stor mobilitet og fremragende sugeevne kan rengøring rundt om skraldespande, bænke, trapper, træer og andre forhindringer hurtigt klares - og det med et godt resultat. Specifikationer: 5 m x Ø150 mm.

### Ekstraudstyr (tilbehør):

**3. og/eller 4. kost** Feje-/sugeenheden kan udstyres med 2-4 koste - to forkoste er standard og de to sidekoste er ekstraudstyr. Hver kost er forsynet med sin egen dyse til at forebygge at støv spreder sig under arbejdet. Forkostene er højdejusterbare via et næsehjul.

**Højtryksrenser** En integreret højtryksrenser med en kapacitet på ca. 100 bar og 6,5 l/min. fås som ekstraudstyr. Med den ergonomiske lanse og en slangelængde på ca. 5,5 m er den velegnet til rengøring af skilte, parkbænke, affaldsspande og lignende, men også til rengøring af selve maskinen.

**Sugemundstykke med centerbørste** Som alternativ til det nyudviklede sugemundstykke er det muligt at købe et feje-/sugeanlæg med Egholm's hidtidige sugemundstykke med centerbørste.

### Tekniske specifikationer

| | | |
|---|---|---|
| **Dimensioner** | | |
| Længde | mm | 2820 |
| Bredde | mm | 1200 |
| Højde med kabine / styrtbøjle (ROPS) | mm | 1939 / 2060 |
| Længde med 3. og 4. kost | mm | 3400 |
| Bredde med 3. og 4. kost | mm | 2100 |
| **Opbevaringsmål** | | |
| Længde | mm | 900 |
| Bredde | mm | 1100 |
| Højde | mm | 600 |
| **Vægte** | | |
| Vægt med kabine [1)] | kg | 1205 |
| Nyttelast med kabine [1)] | kg | 405 |
| Vægt - sugetank | kg | 179 |
| Vægt - forkoste, 2 koste | kg | 79 |
| Vægt - 3. eller 4. kost | kg | 22 |
| **Sugetank** | | |
| Sugetank nettovolumen (EN 15429-1) | l | 450 |
| Sugetank bruttovolumen | l | 546 |
| Sugetank max. belastning | kg | 300 |
| Tiphøjde | mm | 1300 |
| Rentvandstank kapacitet | l | 100 |
| **Ydeevne** | | |
| Arbejdsbredde - 2 koste | mm | 1200 |
| Arbejdsbredde op til - 3. / 4. kost | mm | 1650 / 2100 |
| Vendediameter - 2 koste og sugetank (udvendig) (EN 15429-1) | mm | 3520 |
| Vendediameter - 3/4 koste og sugetank (udvendig) (EN 15429-1) | mm | 4500 |
| Børstemotor, hastighed | rpm | 0-100 |
| Børste, diameter Ø | mm | 570 |
| Sugeslange, diameter Ø | mm | 150 |
| Frihøjde under sugemundstykke | mm | 55 |
| Frihøjde under kostene | mm | 140 |
| Luftflow | $m^3/t$ | 2700 |
| Lufthastighed | km/t | 155 |
| Støvniveauer: EUnited PM10 og PM2.5 | | **** |
| **Støjemissioner** | | |
| Lydeffektniveau LwA (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744) | dB(A) | 107 |
| **CE godkendt iht. EU direktiv** | | |

[1)] Inkluderer: sugetank, 2 koste, 75 kg operatør og 90% brændstofkapacitet.

Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.

# Gadevasker

## - City Ranger 2260

### Standardudstyr:

**Vandforsyning**
Sker automatisk fra redskabsbærerens A-ramme til alle 3 børster i det front-monteret vaskedæk.

**Effektiv vandstyring**
En innovativ vandstyring sikrer lavt vandforbrug. Når maskinen holder stille, stoppes vandtilførslen efter 1,5 sekund.

**Stænkskærme**
Gadevaskeren har 1 stk. stænkskærm foran og 2 stk. i hver side. Alle 3 stænkskærme kan justeres i højden i tilfælde af slid eller udskiftes med nye. Stænkskærmene i siderne fungerer ligeledes som sideskørter og beskytter redskabet ved sammenstød.

**Sugemundstykke - horisontalt**
Den horisontale placering af sugemundstykket monteret bagerst på redskabsbæreren foregår via hydraulisk hæve/sænke-funktion fra kabinen.

**Sugemundstykke - vertikalt**
Den vertikale justering af sugemundstykket monteret bagerst på redskabsbæreren foregår manuelt via rifleknop.

**Gummiliste på sugemundstykket**
Gummiliste på sugemundstykke kan justeres i højden i tilfælde af slid eller udskiftes med ny.

**Beskyttelse af sugemundstykke**
I tilfælde af sammenstød beskyttes sugemundstykket af 2 gummiruller placeret i hver side af mundstykket.

### Tekniske specifikationer

| | | |
|---|---|---|
| **Dimensioner** | | |
| Længde | mm | 2575 |
| Bredde | mm | 1470 |
| Højde med kabine / styrtbøjle (ROPS) | mm | 1939 / 2060 |
| | | |
| **Opbevaringsmål** | | |
| Længde (gadevasker / sugemundstykke) | mm | 910 / 370 |
| Bredde (gadevasker / sugemundstykke) | mm | 1350 / 1470 |
| Højde (gadevasker / sugemundstykke) | mm | 580 / 924 |
| | | |
| **Vægte** | | |
| Vægt (gadevasker / sugemundstykke) | kg | 110 / 50 |
| | | |
| **Ydeevne** | | |
| Arbejdsbredde | mm | 1350 |
| Vippevinkel (+ / -) | | 10 |
| Vandtank, kapacitet | l | 100 |
| Antal børster | stk. | 3 |
| Børstemotor, hastighed (med 2300 rpm motor) | rpm | 260 |
| Vandgennemstrømning | l/min. | 0,7 |
| Max. anbefalet arbejdshastighed | km/t | 5 |
| Vendediameter - udvendig | mm | 6000 |
| Kapacitet, teoretisk | $m^2$/t | 22000 |
| | | |
| **CE godkendt iht. EU direktiv** | | |

Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.

Video

# Ukrudtsbørste

## - City Ranger 2260

### Standardudstyr:

**Hydraulisk justerbar kost** Den fleksible kost er justerbar via maskinens hydrauliske system. Dens fleksibilitet muliggør rengøring ¾ rundt om en lygtepæl.

**Støttefod** Af- og påmontering er let med den automatiske støttefod.

**Hastighedsregulering** Hastighedsregulering gør det muligt at justere kostehastigheden og på joysticket ændres retningen for det bedste resultat.

**Justerbar vægtoverføring** Sikrer optimal funktionalitet samt minimalt slid på redskabet.

### Ekstraudstyr (tilbehør):

**Nænsom ukrudtsbørste** De flade stålhår stresser og fjerner ukrudtet og er samtidig skånsom mod belægningen. Ideel til de sarte flisearealer og, hvor der ukrudtsbekæmpes jævnligt.

**Kraftig ukrudtsbørste** Den kraftige ukrudtsbørste er en kombination af flade stålhår og stålwire. Den benyttes til det grove arbejde ved stort og kraftigt ukrudt. Ideel til grove flisearealer og asfaltstier, hvor der ikke ukrudtbekæmpes jævnligt.

**Afskærmning** Afskærmningen sikrer, at ukrudtet ikke spredes under arbejdet, og samler ukrudtet når man vil samle det op med sugemundstykket.

**Sugemundstykke og sugetank** Et dedikeret sugemundstykke gør det muligt at kombinere ukrudtsbørsten med feje-/sugeanlæggets sugetank så det løsnede ukrudt suges op i sugetanken umiddelbart efter, det er kradset løst. Se venligst dataark for feje-/sugeanlægget for detaljer.

**Kontravægte** Når ukrudtsbørsten anvendes uden feje-/sugeanlæggets sugetank, anbefales det at bruge kontravægte af hensyn til balancen.

### Tekniske specifikationer

| | | |
|---|---|---|
| **Dimensioner** | | |
| Længde | mm | 3850 |
| Bredde | mm | 1068 |
| Højde med kabine / styrtbøjle (ROPS) | mm | 1939 / 2060 |
| | | |
| **Opbevaringsmål** | | |
| Længde | mm | 1500 |
| Bredde | mm | 1000 |
| Højde | mm | 850 |
| | | |
| **Vægte** | | |
| Vægt (ukrudtsbørste) | kg | 115 |
| | | |
| **Ydeevne** | | |
| Arbejdsbredde | mm | 2100 |
| Børstemotor, hastighed | rpm | 0-114 |
| Børste, diameter Ø | mm | 675 |
| Frihøjde under sugemundstykke | mm | 90 |
| Frihøjde under kost | mm | 330 |
| Max. anbefalet arbejdshastighed | km/t | 4 |
| | | |
| **CE godkendt iht. EU direktiv** | | |

Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.

Video

# Rotor-/multiklipper 1200

## - City Ranger 2260

1285 mm

2830 mm

1939 mm
2060 mm

### Standardudstyr:

**Vipbar for rengøring** Klipperen kan vippes op og støtte på to støttehjul, som gør rengøring lettere.

**Flydefunktion** Flydefunktionen giver optimal terræntilpasning af klipperen. F.eks. under meget våde forhold, kan flydefunktionen bruges til at reducere klipperens vægt mod terrænet.

**Trinløs højdejustering** Klippehøjde kan justeres trinløst via håndtag på klipperen.

**Pianohjul** Pianohjul, som fører klipperen rundt i takt med styringen, er udstyret med stærke glidelejer i hjulgaflerne for lang levetid.

**Plænebeskyttelsesskærme** Plænebeskyttelsesskærmene beskytter såvel knive som plæne. Skærmene forhindrer større skarpe eller hårde genstande i at ramme knivene, hvorved slid af knivene reduceres. Skærmene beskytter også plænen, da man undgår, at de kører ned i plænen, hvis klipperen sænkes for meget.

### Ekstraudstyr (tilbehør):

**Topfilter** For at sikre de absolut bedste betingelser for luftindtag og køling anbefales det at udstyre din City Ranger 2260 med topfilteret, når du klipper græs. Kan ikke anvendes i forbindelse med en græsopsamler.

**Multiklipper kit** Rotorklipperen kan ombygges til en multiklipper med en skærm, der placeres indvendigt på klipperen. Multiklip giver fine afklip, som forsyner jorden med naturlige næringsstoffer og reducerer behovet for gødning.

**Græsopsamlingskit** Ombygger rotorklipperen til en opsamlingsklipper. Ved at opsamle det afklippede græs sikres det mest professionelt udseende resultat og sunde plæner. Det anbefales at bruge den dedikerede græsopsamlingstank til dette formål. Se venligst separat dataark for dette redskab.

### Tekniske specifikationer

| | | |
|---|---|---|
| **Dimensioner** | | |
| Længde | mm | 2830 |
| Bredde | mm | 1285 |
| Højde med kabine / styrtbøjle (ROPS) | mm | 1939 / 2060 |
| | | |
| **Opbevaringsmål** | | |
| Længde | mm | 1080 |
| Bredde | mm | 1285 |
| Højde | mm | 580 |
| | | |
| **Vægte** | | |
| Vægt (rotorklipper) | kg | 100 |
| | | |
| **Ydeevne** | | |
| Frihøjde under klipper | mm | 100 |
| Antal knive | stk. | 2 |
| Skærehastighed (tip speed) | m/sek. | 73 |
| Klippebredde | mm | 1210 |
| Justerbar klippehøjde | mm | 30-70 |
| Teoretisk klippeareal - rotor | $m^2$/t | 15730 |
| Teoretisk klippeareal - multi | $m^2$/t | 12100 |
| Teoretisk klippeareal - opsamling | $m^2$/t | 12100 |
| | | |
| **Max. anbefalet arbejdshastighed** | | |
| Rotorklipper * | km/t | 13 |
| Multiklipper (kortere græs) * | km/t | 10 |
| Opsamlingsklipper * | km/t | 10 |
| | | |
| **Støjemissioner** | | |
| Lydeffektniveau LwA (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744) | dB(A) | 105 |
| | | |
| **CE godkendt iht. EU direktiv** | | |

* Afhænger af græstype og -højde.

Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.

Video

# Rotor-/multiklipper 1500

## - City Ranger 2260

### Standardudstyr:

**Hydraulisk vippefunktion** — Med manøvrehåndtaget kan klipperen vippes op for nem rengøring og vedligeholdelse.

**Hydraulisk højdejustering** — Klippehøjde kan justeres via maskinens hydrauliske system.

**Klipperknive** — Egenudviklede klipperknive for optimale klippe-resultater.

**Pianohjul** — Pianohjul, som fører klipperen rundt i takt med styringen, er udstyret med stærke glidelejer i hjulgaflerne for lang levetid.

**Plænebeskyttelses-skærme** — Plænebeskyttelsesskærmene beskytter såvel knive som plæne. Skærmene forhindrer større skarpe eller hårde genstande i at ramme knivene, hvorved slid af knivene reduceres. Skærmene beskytter også plænen, da man undgår, at de kører ned i plænen, hvis klipperen sænkes for meget.

**Flydefunktion** — Flydefunktionen giver optimal terræntilpasning af klipperen. F.eks. under meget våde forhold, kan flydefunktionen bruges til at reducere klipperens vægt mod terrænet.

### Ekstraudstyr (tilbehør):

**Topfilter** — For at sikre de absolut bedste betingelser for lufttilgang og køling anbefales det at udstyre din City Ranger 2260 med topfilteret, når du klipper græs.

**Multiklipper kit** — Rotorklipperen kan ombygges til en multiklipper med et nyt knivsæt og en skærm, der placeres indvendigt på klipperen. Multiklip giver fine afklip, som forsyner jorden med naturlige næringsstoffer og reducerer behovet for gødning.

### Tekniske specifikationer

| | | |
|---|---|---|
| **Dimensioner** | | |
| Længde | mm | 3080 |
| Bredde | mm | 1582 |
| Højde med kabine / styrtbøjle (ROPS) | mm | 1939 / 2060 |
| | | |
| **Opbevaringsmål** | | |
| Længde | mm | 990 |
| Bredde | mm | 1582 |
| Højde | mm | 490 |
| | | |
| **Vægte** | | |
| Vægt (rotorklipper) | kg | 135 |
| Vægt (multiklipper) | kg | 143 |
| | | |
| **Ydeevne** | | |
| Frihøjde under klipperen | mm | 135 |
| Antal knive | stk. | 3 |
| Skærehastighed (tip speed) | m/sek. | 77 |
| Klippebredde | mm | 1500 |
| Justerbar klippehøjde | mm | 30-80 |
| Teoretisk klippeareal - rotor | $m^2$/t | 15000 |
| Teoretisk klippeareal - multi | $m^2$/t | 13500 |
| | | |
| **Max. anbefalet arbejdshastighed** | | |
| Rotorklipper * | km/t | 10 |
| Multiklipper (kortere græs) * | km/t | 9 |
| | | |
| **Støjemissioner** | | |
| Lydeffektniveau LwA (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744) | dB(A) | 106 |
| | | |
| **CE godkendt iht. EU direktiv** | | |

* Afhænger af græstype og -højde.

Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.

Video

# Græsopsamler

## - City Ranger 2260

(til rotorklipper 1200 til græsopsamling)

1285 mm

3230 mm

### Standardudstyr:

**Tankstativ**

Det medfølgende stativ tillader enkelt og hurtig af- og påmontering af tanken. Stativet anvendes også til opbevaring af tanken.

**Hydraulisk tømnings-funktion**

Nem tømning af tanken uden nedstigning fra førersædet. Hydraulisk tip-funktion via joystick og automatisk oplukkelig bagklap.

Trinløst tip fra 575 til 1860 mm betyder, at græsopsamlingstanken kan tippe direkte i containere inden for dette højdeinterval.

### Ekstraudstyr (tilbehør):

**Løvsugeslange**

Du kan også løse løvopgaver med din græsopsamler. Udstyr blot græsopsamlingstanken med den eksterne løvsugeslange, og du kan suge løv op på steder, hvor klipperen ikke kan arbejde - i op til 6 m rækkevidde. Løvsugeslangen er en letvægter, der ligger suget sammen til næsten ingenting oven på græsopsamlingstanken, når den ikke er i brug.

**Græsfilter (10 mm)**

Græsopsamlingstanken leveres som standard med et 5 mm græsfilter til minimering af støvudslippet ved arbejdet med tørt græs. Et 10 mm græsfilter forøger luftflow og sugeevne og er specielt fordelagtigt ved fugtigt og tungt græs.

**Plastplade**

Benyttes ved meget fugtigt og klistret græs. Plastpladen tilføjes inde i græsopsamlingstanken og beskytter græsfilteret imod tilstopning.

**Multi- og rotorklipper kits**

Du kan hurtigt ombygge opsamlerens klipper til en multiklipper og en almindelig rotorklipper uden opsamling ved hjælp af specielle kits.

**Anvendes i kombination med rotorklipper 1200 til græsopsamling - se særskilt datablad.**

### Tekniske specifikationer

| | | |
|---|---|---|
| **Dimensioner** | | |
| Længde (med rotorklipper 1200) | mm | 3230 |
| Bredde (med rotorklipper 1200) | mm | 1285 |
| Højde med kabine / styrtbøjle (ROPS) | mm | 1939 / 2060 |
| Højde med løvsugeslange | mm | 2150 |
| | | |
| **Opbevaringsmål** | | |
| Længde | mm | 1700 |
| Bredde | mm | 940 |
| Højde med / uden løvsugeslange | mm | 2150 / 1950 |
| | | |
| **Vægte** | | |
| Vægt med kabine / styrtbøjle (ROPS) [1)] | kg | 1242 / 1212 |
| Nyttelast med kabine / styrtbøjle (ROPS) [1)] | kg | 368 / 398 |
| Vægt (græsopsamler) | kg | 202 |
| Vægt (tankstativ) | kg | 31 |
| | | |
| **Græsopsamlingstank** | | |
| Græsopsamlingstank, volumen | l | 750 |
| Græsopsamlingstank, max. belastning | kg | 300 |
| Tiphøjde, min.-max. | mm | 575-1860 |
| | | |
| **Ydeevne** | | |
| Luftflow | $m^3/t$ | 2400 |
| Lufthastighed | km/t | 120 |
| Max. anbefalet arbejdshastighed * | km/t | 10 |
| | | |
| **Støjemissioner** | | |
| Lydeffektniveau LwA (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744) | dB(A) | 105 |
| | | |
| **CE godkendt iht. EU direktiv** | | |

* Afhænger af græstype og -højde.

[1)] Inkluderer: græsopsamler, klipper 1200, 75 kg operatør og 90% brændstofkapacitet.

Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.

Video

# Hækkeklipper

## - City Ranger 2260

### Standardudstyr:

**Beskyttelsesskærm** Til montering på knivbjælken ved transport og opbevaring.

**Støtteben** Hækkeklipperen er udstyret med støtteben som benyttes ved afmontering af redskabet for sikker parkering.

**Holder** For altid at have oliespray klar og ved hånden, er der monteret holder til oliespray på den lodrette bom.

### Ekstraudstyr (tilbehør):

**Hækketrimmer** Se datablad på næste side.

### Tekniske specifikationer

| | | |
|---|---|---|
| **Dimensioner** | | |
| Længde | mm | 3500 |
| Bredde | mm | 1600 |
| Højde med kabine / styrtbøjle (ROPS) | mm | 1939 / 2060 |
| | | |
| **Opbevaringsmål** | | |
| Længde | mm | 1000 |
| Bredde | mm | 1600 |
| Højde | mm | 1450 |
| | | |
| **Vægte** | | |
| Vægt (knivbjælke) | kg | 25 |
| Vægt (klipperbom) | kg | 115 |
| | | |
| **Ydeevne** | | |
| Klippebredde | mm | 1300 |
| Lodret klippehøjde, max. * | mm | 3200 |
| Vandret klippehøjde * | mm | 0-2100 |
| Vandret rækkevidde * | mm | 0-2500 |
| Grentykkelse, max. | mm | 25 |
| Max. anbefalet arbejdshastighed | km/t | 2 |
| Antal knive | stk. | 36 |
| Olieforbrug | l/min. | 25 |
| | | |
| **CE godkendt iht. EU direktiv** | | |

* Rækkevidder på klippebom er angivet ved påmonteret knivbjælke.

Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.

Video

# Hækketrimmer

## - City Ranger 2260

### Standardudstyr:

**Støtteben** Hækketrimmeren er udstyret med støtteben som benyttes ved afmontering af redskabet for sikker parkering.

**Holder** For altid at have oliespray klar og ved hånden, er der monteret holder til oliespray på den lodrette bom.

### Ekstraudstyr (tilbehør):

**Knivbjælke** Se datablad på forrige side.

**Kontravægte** Det anbefales at anvende kontravægte bag på City Ranger 2260, når hækketrimmeren anvendes.

### Tekniske specifikationer

| **Dimensioner** | | |
|---|---|---|
| Længde | mm | 4000 |
| Bredde | mm | 1400 |
| Højde med kabine / styrtbøjle (ROPS) | mm | 1939 / 2060 |
| | | |
| **Opbevaringsmål** | | |
| Længde | mm | 1000 |
| Bredde | mm | 500 |
| Højde | mm | 1600 |
| | | |
| **Vægte** | | |
| Vægt (trimmer) | kg | 48 |
| Vægt (klipperbom) | kg | 115 |
| | | |
| **Ydeevne** | | |
| Trimmebredde | mm | 1300 |
| Lodret trimmehøjde, max. * | mm | 2700 |
| Vandret trimmehøjde * | mm | 300-2100 |
| Vandret rækkevidde * | mm | 1850 |
| Grentykkelse, max. | mm | 25 |
| Max. anbefalet arbejdshastighed | km/t | 2 |
| Antal knive | stk. | 3 |
| Olieforbrug | l/min. | 20-28 |
| | | |
| **CE godkendt iht. EU direktiv** | | |

* Rækkevidder på klippebom er angivet ved påmonteret trimmer.

Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.

Video

# Slagleklipper

## - City Ranger 2260

1475 mm

3060 mm

### Standardudstyr:

**Klippehøjde**

Klippehøjden justeres af de 2 forreste hjul ved en grov- og finjustering. Grovjusteringen sker med 7 afstandsringe i intervallet 0-110 mm. Finjusteringen sker med et trinløst justeringshåndtag.

### Ekstraudstyr (tilbehør):

**Vertikalskæreknive**

Hvis klipperens slagler udskiftes med vertikalknive, omdannes slagleklipperen til en vertikalskærer, som bekæmper mos og ukrudt helt uden brug af pesticider. Den fjerner simpelthen mosset samtidig med, at den skærer en tynd rille i plænen, så græsrødderne får luft. Derved styrker den græsset, så plænen bliver mere modstandsdygtig over for ukrudt.

**Topfilter**

Vi anbefaler anvendelse af et topfilter for at forøge luftindtaget og således beskytte motoren, da risikoen for tilstopning af kølergitrene minimeres.

**Kontravægte**

Det anbefales at anvende kontravægte bag på City Ranger 2260, når slagleklipperen anvendes.

### Tekniske specifikationer

| | | |
|---|---|---|
| **Dimensioner** | | |
| Længde | mm | 3060 |
| Bredde | mm | 1475 |
| Højde med kabine / styrtbøjle (ROPS) | mm | 1939 / 2060 |
| | | |
| **Opbevaringsmål** | | |
| Længde | mm | 955 |
| Bredde | mm | 1475 |
| Højde | mm | 530 |
| | | |
| **Vægte** | | |
| Vægt (slagleklipper / vertikalskærer) | kg | 154 / 151 |
| | | |
| **Ydeevne** | | |
| Antal slagler | stk. | 76 |
| Antal vertikalknive, max. | stk. | 38 |
| Slagleklipper - klippebredde | mm | 1225 |
| Slagleklipper - klippehøjde | mm | 0-110 |
| Rotoromdrejninger, max. | rpm | 2800 |
| Vertikalskærer - skærebredde | mm | 1170 |
| Vertikalskærer - skæredybde, max. | mm | 0-15 |
| Max. anbefalet arbejdshastighed | km/t | 10 |
| | | |
| **Støjemissioner** | | |
| Lydeffektniveau LwA (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744) | dB(A) | 104 |
| | | |
| **CE godkendt iht. EU direktiv** | | |

Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.

Video

# Kantskærer

## - City Ranger 2260

1220-1370 mm

2640 mm

### Standardudstyr:

**Rotorskærer med to skær** Kantskæreren har et skæreblad og 2 fræserskær for optimal ydelse. Under kantskæringen kultiverer maskinen også jorden for et perfekt resultat.

**Justerbar arbejdsdybde** Arbejdsdybden er regulerbar i forhold til jordforhold ved at justere støttehjulet.

**Vendbare blade** Gør det muligt at skære både ind mod maskinen og væk fra den.

**Sideforskydning** Gør det muligt at justere afstanden mellem maskine og bearbejdningssted.

### Tekniske specifikationer

| | | |
|---|---|---|
| **Dimensioner** | | |
| Længde | mm | 2640 |
| Bredde | mm | 1220-1370 |
| Højde med kabine / styrtbøjle (ROPS) | mm | 1939 / 2060 |
| | | |
| **Opbevaringsmål** | | |
| Længde | mm | 540 |
| Bredde | mm | 930-1080 |
| Højde | mm | 520 |
| | | |
| **Vægte** | | |
| Vægt (kantskærer) | kg | 50 |
| | | |
| **Ydeevne** | | |
| Frihøjde under skæret | mm | 140 |
| Skæredybde (max.) | mm | 95 |
| Sideforskydning | mm | 150 |
| Max. anbefalet arbejdshastighed | km/t | 2 |
| | | |
| **CE godkendt iht. EU direktiv** | | |

Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.

# Vipbar skovl

## - City Ranger 2260

1068 mm

3045 mm

### Standardudstyr:

**Ergonomisk hjælperedskab**

Den vipbare skovl er et ergonomisk hjælperedskab, der skåner sin bruger for mange tunge løft og store belastninger. Den forebygger således rygproblemer og får arbejdstiden til at slå bedre til.

**Robust stålkonstruktion**

Skovlen er stærk og robust; lavet af stål og med en løftekapacitet på 125 kg. Den er således uovertruffen, når der f.eks. skal flyttes sne. Og den er intet mindre end ideel for anlægsgartneren, der typisk arbejder med både sand, grus, muld og sten.

**Hydraulisk tipfunktion**

Den vipbare skovl kan håndtere det hele og komme omkring på selv smalle stier. Den er nem at læsse og har en hydraulisk tipfunktion, der er overordentligt smidig at arbejde med. Skovlen tipper f.eks. let hen over lave hække og lignende forhindringer uden at beskadige noget. Læsset kan fordeles allerede under tipningen. Og skovlen kan ovenikøbet "gøre i orden" efter sig ved at bruge skovlskæret til at jævne det nye lag, så overfladen fremstår pæn med det samme.

### Tekniske specifikationer

| | | |
|---|---|---|
| **Dimensioner** | | |
| Længde | mm | 3045 |
| Bredde | mm | 1068 |
| Højde med kabine / styrtbøjle (ROPS) | mm | 1939 / 2060 |
| | | |
| **Opbevaringsmål** | | |
| Længde | mm | 705 |
| Bredde | mm | 1045 |
| Højde | mm | 405 |
| | | |
| **Vægte** | | |
| Vægt (vipbar skovl) | kg | 40 |
| | | |
| **Ydeevne** | | |
| Volumen | l | 66 |
| Løftekapacitet | kg | 125 |
| Frihøjde under skovl | mm | 430 |
| | | |
| **CE godkendt iht. EU direktiv** | | |

Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.

# Tipvogn

## - City Ranger 2260

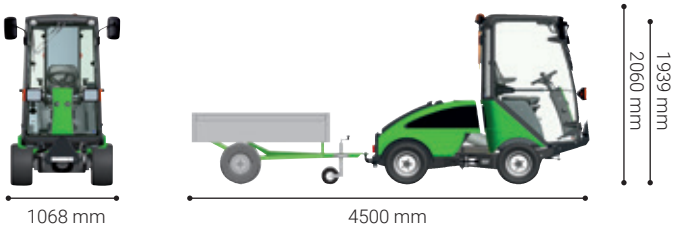


### Standardudstyr:

**Stålchassis** Tipvognen er konstrueret på en stærk stålchassis-ramme med faste sider.

**Hydraulisk tip-funktion** Tømningen af tipvognens 0,44 m³ klares let fra førersædet via joystikket.

**Næsehjul** Næsehjulet muliggør let montering, afmontering og opbevaring.

### Ekstraudstyr (tilbehør):

**Høje sider** De høje sider øger trailerens volumen. De er 40 cm høje.

**Lyssæt** Den galvaniserede bom med baglys gør traileren synlig i trafikken.

### Tekniske specifikationer

| | | |
|---|---|---|
| **Dimensioner** | | |
| Længde | mm | 4500 |
| Bredde | mm | 1068 |
| Højde med kabine / styrtbøjle (ROPS) | mm | 1939 / 2060 |
| | | |
| **Opbevaringsmål** | | |
| Længde | mm | 2100 |
| Bredde | mm | 1025 |
| Højde | mm | 850 |
| | | |
| **Vægte** | | |
| Vægt (tipvogn) | kg | 138 |
| | | |
| **Ydeevne** | | |
| Platform, længde | mm | 1500 |
| Platform, bredde | mm | 950 |
| Platform, højde | mm | 310 |
| Platform, højde med ekstra høje sider | mm | 350 |
| Volumen | m³ | 0,44 |
| Volumen med ekstra høje sider | m³ | 1,02 |
| Lastkapacitet, max. | kg | 440 |
| Læssehøjde | mm | 850 |
| | | |
| **CE godkendt iht. EU direktiv** | | |

Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.

# Plastlad

## - City Ranger 2260

### Standardudstyr:

**Surringskroge** Plastladet har 4 surringskroge, som kan anvendes til at binde redskaber m.m. fast.

**Letvægt** Da plastladet er produceret i PE plast vejer det ikke meget og er let at håndtere.

**Lav læssehøjde** Muliggør ergonomisk og rygskånende læsning.

### Tekniske specifikationer

| | | |
|---|---|---|
| **Dimensioner** | | |
| Længde | mm | 2500 |
| Bredde | mm | 1068 |
| Højde med kabine / styrtbøjle (ROPS) | mm | 1939 / 2060 |
| | | |
| **Opbevaringsmål** | | |
| Længde | mm | 1185 |
| Bredde | mm | 880 |
| Højde | mm | 585 |
| | | |
| **Vægte** | | |
| Vægt med kabine / styrtbøjle (ROPS) [1)] | kg | 966 / 936 |
| Nyttelast med kabine / styrtbøjle (ROPS) [1)] | kg | 644 / 674 |
| Vægt (plastlad) | kg | 26 |
| | | |
| **Ydeevne** | | |
| Platform, længde | mm | 820 |
| Platform, bredde | mm | 760 |
| Platform, højde | mm | 68-200 |
| Volumen | l | 95 |
| Lasteevne, max. | kg | 100 |
| Læssehøjde | mm | 900 |
| | | |
| **CE godkendt iht. EU direktiv** | | |

[1)] Inkluderer: plastlad, 75 kg operatør og 90% brændstofkapacitet.

Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.

Video

# Svingbar kost

## - City Ranger 2260

1220 mm

3260 mm

1939 mm
2060 mm

### Standardudstyr:

**Trapez ophæng** — Trapez drejeophæng betyder, at kosten altid fejer fri foran maskinens hjul uanset vinklen. Den svingbare kost drejer automatisk sammen med redskabsbæreren, så den altid fejer foran hjulene.

**Reverserings-funktion** — Med reverseringsfunktionen kan operatøren ændre kostens rotationsretning og dermed feje materiale baglæns ud af snævre steder, parkeringspladser m.m., hvilket sikrer et godt resultat.

**Justerbar hastighed** — Rotationshastigheden kan let justeres fra kabinen, så det altid passer til fejebehovet.

**Støtteben** — Støttebenet er indbygget i den svingbare kost, så den nemt kan afmonteres og opmagasineres. Det beskytter også kosten ved opbevaring.

**Justerbar vægtoverføring** — Sikrer optimal funktionalitet samt minimalt slid på redskabet.

### Ekstraudstyr (tilbehør):

**Ekstra stor skærm** — Maskinen kan udstyres med en ekstra stor skærm for at forhindre, at sne hvirvles op foran forruden. I sommermånederne gør skærmen det desuden nemmere at styre retningen for det fejede sand og grus. Skærmen kan også monteres på eksisterende svingbare koste.

**Rustbeskyttelse** — Vi anbefaler rustbeskyttelse, hvilket forlænger levetiden af redskabet.

### Tekniske specifikationer

| | | |
|---|---|---|
| **Dimensioner** | | |
| Længde | mm | 3260 |
| Bredde | mm | 1220 |
| Højde med kabine / styrtbøjle (ROPS) | mm | 1939 / 2060 |
| | | |
| **Opbevaringsmål** | | |
| Længde | mm | 820 |
| Bredde | mm | 1220 |
| Højde | mm | 650 |
| | | |
| **Vægte** | | |
| Vægt (svingbar kost) | kg | 104 |
| | | |
| **Ydeevne** | | |
| Arbejdsbredde - lige | mm | 1220 |
| Arbejdsbredde - skråtstillet 25° | mm | 1150 |
| Frihøjde under kost | mm | 420 |
| Børste, diameter Ø | mm | 550 |
| Max. anbefalet arbejdshastighed | km/t | 15 |
| Fejekapacitet, teoretisk | $m^2$/t | 18300 |
| Håndtering af snedybder op til | mm | 150 |
| Børstemotor, hastighed | rpm | 0-240 |
| Drejevinkel | | 25° |
| | | |
| **CE godkendt iht. EU direktiv** | | |

Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.

Video

# Sneslynge

## - City Ranger 2260

1125 mm

3450 mm

### Standardudstyr:

**Hydraulisk og elektrisk justering af udkastertud** Udkastertudens horisontale retning justeres hydraulisk via joystick fra kabinen. Vertikalt justering foregår via kontakt i kabinen.

**Skær** Sneslyngen er udstyret med udskifteligt skær.

**Slæbesko** De 2 slæbesko er højdejusterbare og sikrer, at skæret følger variationer i underlaget.

**Sikkerhedsfunktion** I tilfælde af tilstopning, er maskinen udstyret med springbolte på indføringssneglen for at beskytte maskinen mod overbelastning.

**Justerbar vægtoverføring** Sikrer optimal funktionalitet samt minimalt slid på redskabet.

### Ekstraudstyr (tilbehør):

**Kontravægte** Når sneslyngen arbejder alene - altså uden salt- og grusspreder - SKAL kontravægte monteres for at sikre god stabilitet.

**Rustbeskyttelse** Vi anbefaler rustbeskyttelse, hvilket forlænger levetiden af redskabet.

### Tekniske specifikationer

| | | |
|---|---|---|
| **Dimensioner** | | |
| Længde | mm | 3450 |
| Bredde | mm | 1125 |
| Højde med kabine / styrtbøjle (ROPS) | mm | 1939 / 2060 |
| | | |
| **Opbevaringsmål** | | |
| Længde | mm | 1050 |
| Bredde | mm | 1125 |
| Højde | mm | 1500 |
| | | |
| **Vægte** | | |
| Vægt (sneslynge) | kg | 140 |
| | | |
| **Ydeevne** | | |
| Arbejdsbredde | mm | 1100 |
| Indføringsåbningens højde | mm | 600 |
| Frihøjde under sneslyngen | mm | 370 |
| Snegldiameter | mm | 395 |
| Kastevingediameter | mm | 400 |
| Akselomdrejninger | rpm | 1000 |
| Max. anbefalet arbejdshastighed | km/t | 7 |
| | | |
| **Støjemissioner** | | |
| Lydeffektniveau LwA (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744) | dB(A) | 106 |
| | | |
| **CE godkendt iht. EU direktiv** | | |

Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.

Video

# Sneplov

## - City Ranger 2260

### Standardudstyr:

**Hydraulisk vinkel-justering** Sneplovens vinkel kan justeres hydraulisk fra kabinen, hvilket gør det let for operatøren at justere alt efter behov.

**Sikkerhedstipfunktion** Ved betjening i dyb sne er der risiko for at støde ind i forhindringer. Tipfunktionen reducerer risikoen for skader på såvel sneploven som på omgivelserne.

**Gummiskær** 100 mm høj, 25 mm tyk og 1300 mm bredt gummiskær. Skæret kan bruges på begge sider, hvilket giver dobbelt så lang levetid. Gummiskæret er ideelt til smeltende sne og til grundig skrabning af overflader uden at beskadige dem.

**Slæbesko** De 2 slæbesko er højdejusterbare og sikrer, at skæret følger variationer i underlaget.

**Justerbar vægtoverføring** Sikrer optimal funktionalitet samt minimalt slid på redskabet.

### Ekstraudstyr (tilbehør):

**Rustbeskyttelse** Vi anbefaler rustbeskyttelse, hvilket forlænger levetiden af redskabet.

### Tekniske specifikationer

| | | |
|---|---|---|
| **Dimensioner** | | |
| Længde | mm | 2850 |
| Bredde | mm | 1300 |
| Højde med kabine / styrtbøjle (ROPS) | mm | 1939 / 2060 |
| | | |
| **Opbevaringsmål** | | |
| Længde | mm | 515 |
| Bredde | mm | 1300 |
| Højde | mm | 545 |
| | | |
| **Vægte** | | |
| Vægt (sneplov) | kg | 66 |
| | | |
| **Ydeevne** | | |
| Arbejdsbredde - lige | mm | 1300 |
| Arbejdsbredde - vinklet | mm | 1130 |
| Frihøjde under skæret | mm | 420 |
| Max. anbefalet arbejdshastighed | km/t | 20 |
| Håndtering af snedybder op til | mm | 350 |
| Drejevinkel | | 30° |
| Kapacitet, teoretisk | $m^2$/t | 26000 |
| | | |
| **CE godkendt iht. EU direktiv** | | |

Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.

Video

# V-plov

## - City Ranger 2260




### Standardudstyr:

**Hydraulisk vinkel-justering** — Hver side/blad kan justeres hydraulisk inde fra kabinen, hvilket gør det let for operatøren at justere alt efter behov.

**Vibrationsdæmpning** — A-rammen har indbygget vibrationsdæmpning, hvilket øger komforten og reducerer støj.

**Vulkollan-skær** — 125 mm højt, 25 mm tykt og 700 mm bredt. Gummiskæret er godt til belægning, som kræver en ekstra skånsom behandling. V-ploven kan udstyres med enten vulkaniseret gummi eller stålskær.

**Stålskær** — V-ploven kan udstyres med enten stålskær eller vulkaniseret gummi.

**Sikkerhedstipfunktion** — Ved betjening i dyb sne er der risiko for at støde ind i forhindringer. Sikkerhedstipfunktionen af den nederste del af V-skæret reducerer risikoen for skader på såvel sneploven som på omgivelserne.

**Justerbar vægtoverføring** — Sikrer optimal funktionalitet samt minimalt slid på redskabet.

**Slæbesko** — De 2 slæbesko er højdejusterbare og sikrer, at skæret følger variationer i underlaget.

### Ekstraudstyr (tilbehør):

**Rustbeskyttelse** — Vi anbefaler rustbeskyttelse, hvilket forlænger levetiden af redskabet.

### Tekniske specifikationer

| | | |
|---|---|---|
| **Dimensioner** | | |
| Længde | mm | 3000 |
| Bredde (lige) | mm | 1400 |
| Højde med kabine / styrtbøjle (ROPS) | mm | 1939 / 2060 |
| | | |
| **Opbevaringsmål** | | |
| Længde | mm | 500 |
| Bredde | mm | 1400 |
| Højde | mm | 600 |
| | | |
| **Vægte** | | |
| Vægt (V-plov) | kg | 118 |
| | | |
| **Ydeevne** | | |
| Arbejdsbredde - lige | mm | 1400 |
| Arbejdsbredde - vinklet | mm | 1200-1400 |
| Arbejdsbredde - 30°, Y- & V-form | mm | 1200 |
| Frihøjde under skæret | mm | 240 |
| Frihøjde under støttefoden | mm | 215 |
| Max. anbefalet arbejdshastighed | km/t | 20 |
| Håndtering af snedybder op til | mm | 500 |
| Drejevinkel | | 30° |
| Kapacitet, teoretisk | $m^2$/t | 28000 |
| | | |
| **CE godkendt iht. EU direktiv** | | |

Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.

Video

# Salt- og grusspreder

## - City Ranger 2260

1068 mm

2690 mm

### Standardudstyr:

**Holdbare materialer**
Denne spreder har en høj holdbarhed, da den er produceret i rustfrit stål. Den har to motorer, for individuel justering af sprederen og omrøreren for optimeret spredning. Den er optimeret med gummilister for en tættere sammenkobling. 91 kg.

**Omrører**
Omrøreren forebygger blokeringer, knuser klumper og sikrer præcis og ensartet spredning - og derved en ensartet tøning af underlaget. Omrøreren er udført i hærdet Hardox stål og dermed meget robust.

**Materialeopbevaring**
Der er plads til en ekstra pose salt eller sand på toppen af sprederens rist, så operatøren kan efterfylde på ruten. Men vær venligst opmærksom på den maksimale nyttelast.

**Stativ**
Et stativ til af-/påmontering leveres sammen med sprederen som standard. Stativet har hjul, som gør det let at flytte sprederen i forbindelse med opbevaring og uden tunge løft for brugeren.

**Start/stop funktion**
Start/stop funktionen sikrer, at spredningen følger maskinens bevægelse. Al spredning stopper, når maskinen holder stille.

### Ekstraudstyr (tilbehør):

**Dækpresenning**
En presenning holder materialet tørt og forbedrer derigennem indirekte spredningspræcisionen.

**Nummerplade kit - bag**
Den bagerste nummerpladeholder anbefales når salt- og grussprederen er monteret i tilfælde, hvor maskinen skal bruges på offentlige områder (ifølge nationale love).

**Rustbeskyttelse**
Vi anbefaler rustbeskyttelse, hvilket forlænger levetiden af redskabet.

### Tekniske specifikationer

| | | |
|---|---|---|
| **Dimensioner** | | |
| Længde | mm | 2690 |
| Bredde | mm | 1068 |
| Højde med kabine / styrtbøjle (ROPS) | mm | 1939 / 2060 |
| | | |
| **Opbevaringsmål** | | |
| Længde med stativ | mm | 1250 |
| Bredde med stativ | mm | 880 |
| Højde med stativ | mm | 1290 |
| | | |
| **Vægte** | | |
| Vægt med kabine [1)] | kg | 1052 |
| Nyttelast med kabine [1)] | kg | 558 |
| Vægt (spreder) | kg | 91 |
| Vægt (stativ) | kg | 31 |
| | | |
| **Spreder** | | |
| Volumen | l | 240 |
| Spreder, max. belastning | kg | 330 |
| Læssehøjde | mm | 1290 |
| | | |
| **Ydeevne** | | |
| Spredebredde | mm | 1000-5000 |
| Max. anbefalet arbejdshastighed | km/t | 20 |
| | | |
| **Materialemængde pr. m²** | | |
| Salt [2)] | g | 5-125 |
| Sand [2)] | g | 5-50 |
| | | |
| **CE godkendt iht. EU direktiv** | | |

[1)] Inkluderer: salt- og grusspreder, 75 kg operatør og 90% brændstofkapacitet.
[2)] Afhængigt af spredemateriale, bredde og forhold.

Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.

## Honest Work.

Egholm A/S udvikler, producerer og markedsfører redskabsbærere, som holder veje, parker og udendørs-arealer rene og indbydende hele året rundt. Vi leverer kvalitetsmaskiner og funktionelle redskaber til mennesker, som dagligt laver et ærligt stykke arbejde med at holde vores byer rene, velholdte og indbydende. Med specialværktøj, som er udviklet til maskinerne, leverer Egholm maskiner perfekte resultater uanset hvilken opgave, der er tale om. Egholm maskiner er fremstillet af håndværkere i Danmark og anvendes i byer og parker i hele verden.

## Honest Machines.

Egholm redskabsbærere er udviklet af mennesker, som brænder for teknologi og innovation. Vi lytter til de mennesker, som kører, anvender og servicerer maskiner fra Egholm, for de er de rigtige eksperter. Det er vores mission at designe, fremstille og markedsføre redskabsbærere, som giver perfekte resultater i den virkelige verden. Egholm maskiner er ærlige maskiner - ikke kun fordi de giver komfort, sikkerhed og solide slutresultater. De er også en sund investering i mange år fremover, og de giver et enestående investeringsafkast.

## Honest People.

Vi vil gerne have, at du på alle mulige måder tænker på os som din partner. Og vi insisterer altid på pålidelighed, tillid og ærlighed i vores partnerskab med dig og med vores netværk af forhandlere og servicepartnere. Vi er ukomplicerede og direkte i vores kommunikation og i vores samarbejde med alle parter. Det er troen på hårdt arbejde og uviljen til at gå på kompromis, der hjælper os med at levere den kvalitet, vi er kendt for. Og vi tror på, at det også afspejles i de maskiner, vi fremstiller til dig.

**Egholm A/S**
Transportvej 27
7620 Lemvig, Danmark
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.dk - info@egholm.dk

08.06.2026

Egholm A/S - Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.