


Salt- og grusspreder - City Ranger 2260

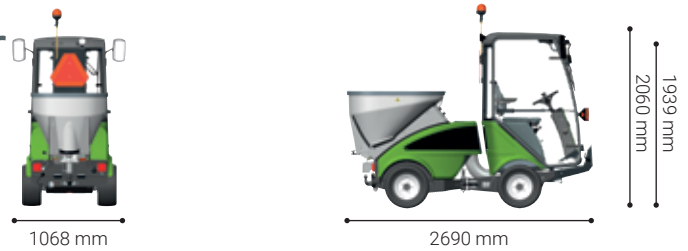

Standardudstyr:

- Holdbare materialer** Alle dele, som kommer i kontakt med salt og sand er rustfrie, udført i syntetiske materialer eller rustfrit stål.
- Omrører** Omrøreren forebygger blokeringer, knuser klumper og sikrer præcis og ensartet spredning - og derved en ensartet tøning af underlaget. Omrøreren er udført i hærdet Hardox stål og dermed meget robust.
- Materialeopbevaring** Der er plads til en ekstra pose salt eller sand på toppen af spredersens rist, så operatøren kan efterfylde på ruten. Men vær venligst opmærksom på den maksimale nyttelast.
- Stativ** Et stativ til af-/påmontering leveres sammen med sprederen som standard. Stativet har hjul, som gør det let at flytte sprederen i forbindelse med opbevaring og uden tunge løft for brugeren.
- Start/stop funktion** Start/stop funktionen sikrer, at spredningen følger maskinens bevægelse. Al spredning stopper, når maskinen holder stille.

Ekstraudstyr (tilbehør):

- Pulverlakeret ramme** Standardsprederen er lavet af stål og har en C3 beskyttelsesbehandling for god holdbarhed. Den har en motor for alle funktioner. 70 kg.
- Rustfri stålramme (SG3 model)** Denne spredere har en høj holdbarhed, da den er produceret i rustfrit stål. Den har to motorer, for individuel justering af sprederen og omrøreren for optimeret spredning. Den er optimeret med gummilister for en tættere sammenkobling. 91 kg.
- Dækpresenning** En presenning holder materialet tørt og forbedrer derigennem indirekte spredningspræcisionen.

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Længde	mm	2690
Bredde	mm	1068
Højde med kabine / med styrtøjle (ROPS)	mm	1939 / 2060

Opbevaringsmål

Længde med stativ	mm	1250
Bredde	mm	880
Højde med stativ	mm	1290

Vægte

Vægt med kabine (pulver / rustfri) ¹⁾	kg	1031 / 1052
Nyttelast med kabine (pulver / rustfri)	kg	579 / 558
Vægt (pulver / rustfri)	kg	70 / 91
Vægt - stativ	kg	31

Spredere

Volumen	l	240
Spredere, max. belastning	kg	330
Læsehøjde	mm	1290

Ydeevne

Spredebredden	mm	1000-5000
Arbejdshastighed	km/t	1-20

Materiemængde pr. m²

Salt ²⁾	g	5-125
Sand ²⁾	g	5-50

CE godkendt iht. EU direktiv

¹⁾ Inkluderer: salt og grusspreder, 75 kg chauffør og 90% brændstoftkapacitet

²⁾ Afhængigt af spredemateriale, bredde og forhold

