


## Salt- og grusspreder

### - City Ranger 2260

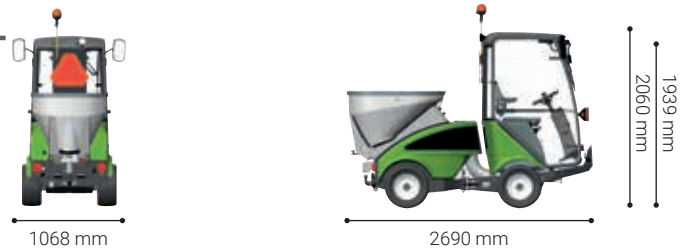

#### Standardudstyr:

- Holdbare materialer** Denne spreder har en høj holdbarhed, da den er produceret i rustfrit stål. Den har to motorer, for individuel justering af sprederen og omrøreren for optimeret spredning. Den er optimeret med gummilister for en tættere sammenkobling. 91 kg.
- Omrører** Omrøreren forebygger blokeringer, knuser klumper og sikrer præcis og ensartet spredning - og derved en ensartet tøning af underlaget. Omrøreren er udført i hærdet Hardox stål og dermed meget robust.
- Materialeopbevaring** Der er plads til en ekstra pose salt eller sand på toppen af sprederens rist, så operatøren kan efterfylde på ruten. Men vær venligst opmærksom på den maksimale nyttelast.
- Stativ** Et stativ til af-/påmontering leveres sammen med sprederen som standard. Stativet har hjul, som gør det let at flytte sprederen i forbindelse med opbevaring og uden tunge løft for brugeren.
- Start/stop funktion** Start/stop funktionen sikrer, at spredningen følger maskinens bevægelse. Al spredning stopper, når maskinen holder stille.

#### Ekstraudstyr (tilbehør):

- Dækpresenning** En presenning holder materialet tørt og forbedrer derigennem indirekte spredningspræcisionen.

#### Tekniske specifikationer

##### Dimensioner

|   |    |             |
|---|----|-------------|
| Længde                                  | mm | 2690        |
| Bredde                                  | mm | 1068        |
| Højde med kabine / med styrtøjle (ROPS) | mm | 1939 / 2060 |

##### Opbevaringsmål

|                   |    |      |
|-------------------|----|------|
| Længde med stativ | mm | 1250 |
| Bredde            | mm | 880  |
| Højde med stativ  | mm | 1290 |

##### Vægte

|                               |    |      |
|-------------------------------|----|------|
| Vægt med kabine <sup>1)</sup> | kg | 1052 |
| Nyttelast med kabine          | kg | 558  |
| Vægt                          | kg | 91   |
| Vægt - stativ                 | kg | 31   |

##### Spreader

|                           |    |      |
|---------------------------|----|------|
| Volumen                   | l  | 240  |
| Spreader, max. belastning | kg | 330  |
| Læsehøjde                 | mm | 1290 |

##### Ydeevne

|                  |      |           |
|------------------|------|-----------|
| Spredbredde      | mm   | 1000-5000 |
| Arbejdshastighed | km/t | 1-20      |

##### Materiemængde pr. m<sup>2</sup>

|                    |   |       |
|--------------------|---|-------|
| Salt <sup>2)</sup> | g | 5-125 |
| Sand <sup>2)</sup> | g | 5-50  |

##### CE godkendt iht. EU direktiv

<sup>1)</sup> Inkluderer: salt- og grusspreder, 75 kg operatør og 90% brændstofkapacitet.

<sup>2)</sup> Afhængigt af spredemateriale, bredde og forhold.

