


Sneslynge - City Ranger 2260

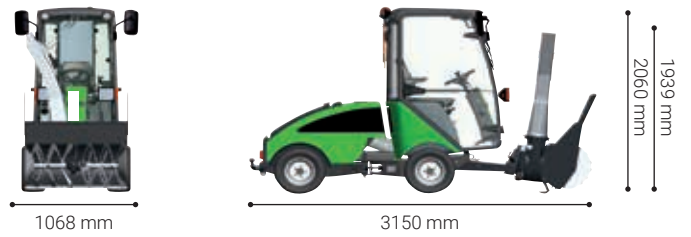

Standardudstyr:

Skær og slæbesko Sneslyngen har udskifteligt skær og justerbare slæbesko.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Kontravægte Når sneslyngen arbejder alene - altså uden salt- og grusspreder - anbefales det at bruge kontravægte af hensyn til balancen.

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Længde	mm	3150
Bredde	mm	1068
Højde med kabine / styrtøjle (ROPS)	mm	1939 / 2060

Opbevaringsmål

Længde	mm	850
Bredde	mm	1010
Højde	mm	1500

Vægt

Vægt (sneslynge)	kg	170
------------------	----	-----

Ydeevne

Arbejdsbredde	mm	1003
Indføringsåbningens højde	mm	700
Frihøjde under sneslyngen	mm	250
Snegldiameter	mm	460
Kastevingediameter	mm	350
Akselomdrejninger	rpm	1000

CE godkendt iht. EU direktiv

