




Gadevasker

- City Ranger 3070

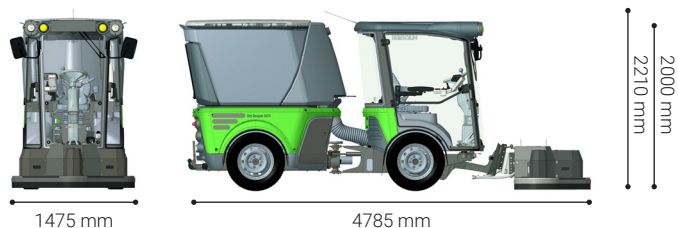

Standardudstyr:

Børstesystem Gadevaskeren er udstyret med 3 overlappende børster, som sikrer effektiv og ensartet rengøring. Den trekantede placering af børstepladerne forbedrer rengøringen i hjørner og omkring søjler. Børstepladerne har individuel affjedring og integreret pendulkomensation, hvilket sikrer optimal tilpasning til underlaget. Børstepladerne kan nemt udskiftes via et hurtigt skiftesystem.

Vandforsyning Vandet pumpes fra rentvandstanken til gadevaskeren. Vandmængden reguleres via et potentiometer i kabinen. Det er muligt at bruge både vand fra rentvandstankens volumen på 190 liter, og genbrugsvand i affaldsbeholderen. Et integreret filterelement filtrerer det opsugede snavsede vand, som derefter føres tilbage i kredsløbet. Dette muliggør meget lange rengøringscyklusser.

Rengøringsmiddel-dosering Den integrerede 35-liters rengøringsmiddelbeholder har automatisk dosering for korrekt og effektiv anvendelse af det anvendte rengøringsmiddel.

Børstetryk-system Ved at aktivere den hydrauliske vægtfordeling sikres det, at gadevaskeren følger underlaget. Børstetrykket kan desuden kontrolleres af operatøren fra betjeningspanelet i kabinen.

Sugemundstykke Sugemundstykket er monteret bag på gadevaskeren og sørger for kraftigt opsug af snavsset vand - selv i sving. Gummiliste på sugemundstykke kan justeres i højden i tilfælde af slid eller udskiftes med ny.

Gummiskrabere Gummiskrabere monteret bag gadevaskeren fører effektivt det snavsede vand hen mod sugemundstykket. Gummiskraberne kan justeres i højden i tilfælde af slid eller udskiftes med ny.

Stativ Gadevaskeren leveres med et stativ. Stativet har hjul, som gør det let at flytte gadevaskeren under transport eller i forbindelse med opbevaring.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Suketank/beholder Sugetanken er som standard udstyret med et rotationsfiltersystem og en friskvandstank med en kapacitet på 190 liter.

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Længde	mm	4785
Bredde	mm	1475
Højde / med rotorblink	mm	2000 / 2210

Opbevaringsmål

Længde (gadevasker)	mm	2000
Bredde (gadevasker)	mm	1589
Højde (gadevasker)	mm	774
Længde med stativ (sugetank)	mm	2150
Bredde med stativ (sugetank)	mm	1250
Højde med stativ (sugetank)	mm	2060

Vægte

Vægt ¹⁾	kg	2305
Nyttelast ¹⁾	kg	695
Vægt (gadevasker)	kg	175
Vægt - sugetank (ekskl. ekstraudstyr)	kg	330

Suketank

Rentvandstank, kapacitet	l	190
Suketank, nettovolumen (EN 15429-1)	l	950
Suketank, bruttovolumen	l	1050
Tiphøjde	mm	1700

Ydeevne

Arbejdsbredde	mm	1400
Rengøringsmiddelbeholder, kapacitet	l	35
Antal børster	stk.	3
Børste, diameter Ø	mm	50
Børstemotor, hastighed	rpm	50-150
Vandgennemstrømning v./ 2 bar, min.	l/min.	12
Vandgennemstrømning v./ 4 bar, max.	l/min.	16,5
Max. anbefalet arbejdhastighed	km/t	4
Vendehastighed - udvendig	mm	4120
Kapacitet, teoretisk	m ² /t	5500

CE godkendt iht. EU direktiv

¹⁾ Inkluderer: gadevasker, sugetank, 75 kg operatør og 90% brændstoftkapacitet.

Vigtig information !!!

Det pågældende redskab er et separat, CE mærket produkt fremstillet af en tredjepartsproducent. Redskabet leveres og markedsføres som et selvstændigt produkt og er ikke en integreret del af Egholm maskinen. Egholm maskinen fungerer som redskabsbærer og kan i arbejdsindstilling levere hydraulisk og/eller elektrisk energi samt betjening via joysticks eller foruddefinerede driftsprogrammer. Disse funktioner vedrører udelukkende redskabsbærerens drift og ændrer ikke redskabets konstruktion, sikkerhed eller CE status. Redskabets EU overensstemmelse, herunder EU Declaration of Conformity og teknisk dokumentation, er producentens ansvar.

